

Unità di controllo inverter MF R&W TECH

Dati tecnici

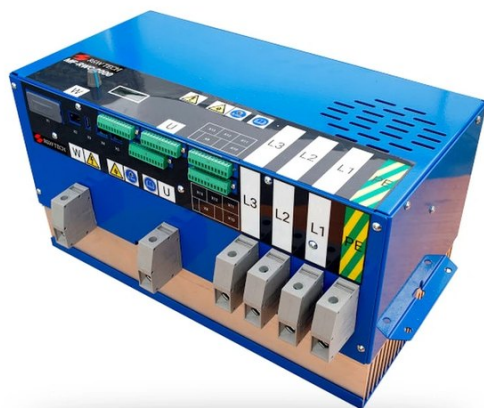


Immagine del prodotto

R&W TECH · AKWA Technic Inverter compatto ad aria: versioni da 300 A e 450 A. La pagina web MF-RWC-3000 indica 250 programmi, la brochure del produttore 500. Conferma la capacità programmi della configurazione scelta nella richiesta di preventivo.

Caratteristiche del prodotto

- Inverter compatto ad aria: versioni da 300 A e 450 A.
- Inverter compatto: 1-10 kHz; 250 programmi, 4 trasformatori e 4 contatori campagne elettrodi.
- Controllo del processo: Funzioni avanzate MF-RWC-4000 adattate alla famiglia compatta, inclusi controllo adattivo, monitoraggio grafico e diagnostica web.

Dotazioni opzionali

- NI000001 · Interfaccia HMS Profinet
- NI000002 · Interfaccia HMS EtherCAT
- NI000003 · Interfaccia HMS Ethernet/IP
- NI000004 · Interfaccia HMS Modbus TCP
- PS000001 · Sensore lineare di posizione: corsa 150 mm, risoluzione 0,002 mm
- CS000001 · Trasduttore di corrente secondaria
- HMI-724CG1 · Interfaccia operatore da pannello

MF-RWC-3000-AP3 / MF-RWC-3000-AP4

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

Unità di controllo inverter MF R&W TECH

Dati tecnici

Dati tecnici	MF-RWC-3000-AP3	MF-RWC-3000-AP4
CORRENTE PRIMARIA	300 A	450 A
Moduli	1	1
Composizione dei moduli	-	-
Raffreddamento	Aria forzata	Aria forzata
Frequenza operativa	1-10 kHz	1-10 kHz
Memorie programmi	250	250
Gestione trasformatori	4	4
Contatori campagne elettrodi	4	4