

Saldatrici a rulli longitudinali

Dati tecnici

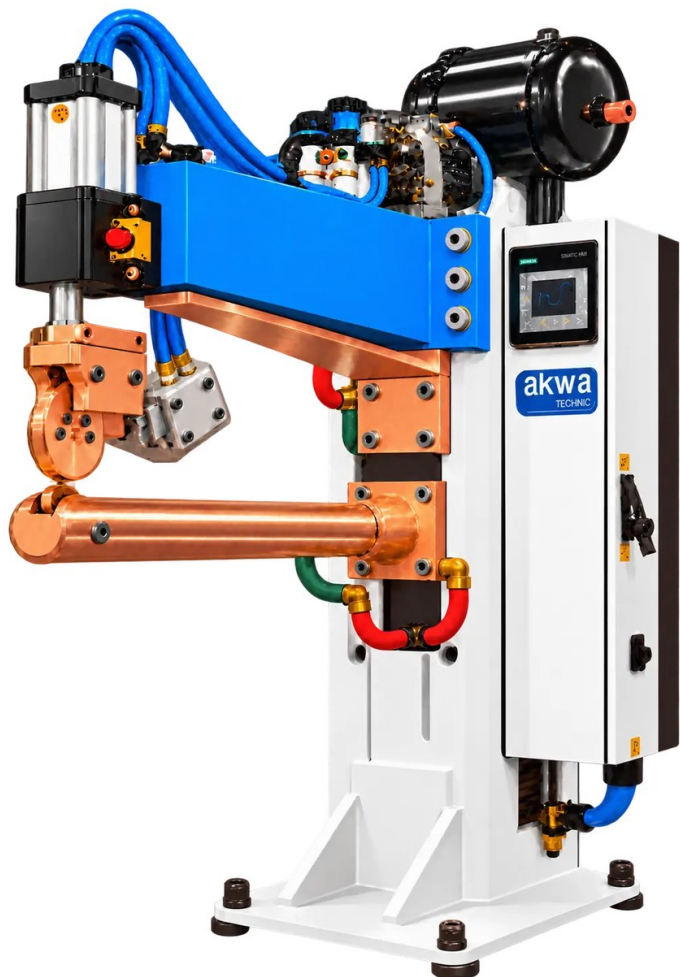


Immagine del prodotto

Disponibile nelle versioni AC e MFDC, con potenze e configurazioni su misura.

Caratteristiche del prodotto

- Può essere prodotta con potenze e configurazioni diverse in base all'applicazione.
- I cilindri a guida speciale e ad alta forza di pressione sono prodotti internamente.

Dotazioni opzionali

- Controllo PLC e pannello touchscreen
- Lunghezza braccio personalizzata
- Barriera fotoelettrica
- Regolatore di pressione proporzionale

APS60L ac / APS90L ac / APS120L ac / APS150L ac / APS180L ac / APS210L ac

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

Saldatrici a rulli longitudinali

Dati tecnici

Dati tecnici	APS60L ac	APS90L ac	APS120L ac	APS150L ac	APS180L ac	APS210L ac
Potenza nominale (%50 DT)	60 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA	180 kVA	210 kVA
Tensione secondaria	7,1 V	7,1 V	8,3 V	8,9 V	10 V	11,1 V
Corrente di cortocircuito (max.)	20 kA	22 kA	26 kA	30 kA	33 kA	37 kA
Lunghezza braccio	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm
Corsa	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Diametro cilindro	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Pressione aria	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Forza elettrodo (6 bar)	300 daN	300 daN	470 daN	470 daN	740 daN	740 daN
Temperatura acqua in ingresso (min.-max.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Portata acqua (min.)	28 L/min	30 L/min	32 L/min	34 L/min	38 L/min	40 L/min
Raffreddamento trasformatore	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Peso	790±30 kg	900±50 kg	1080±50 kg	1120±50 kg	1180±50 kg	1320±50 kg
Dimensioni (L × P × H)	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm
Tensione di alimentazione / fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi	400 V · 50/60 Hz · 2 fasi
Fusibile di rete ritardato	125 A	160 A	250 A	320 A	400 A	480 A
Velocità di saldatura	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min
Cavo di alimentazione (≤10 m)	2×35+10 mm ²	2×50+25 mm ²	2×95+50 mm ²	2×120+70 mm ²	2×150+70 mm ²	2×185+95 mm ²