


## Станки продольной шовной сварки

### Технические характеристики

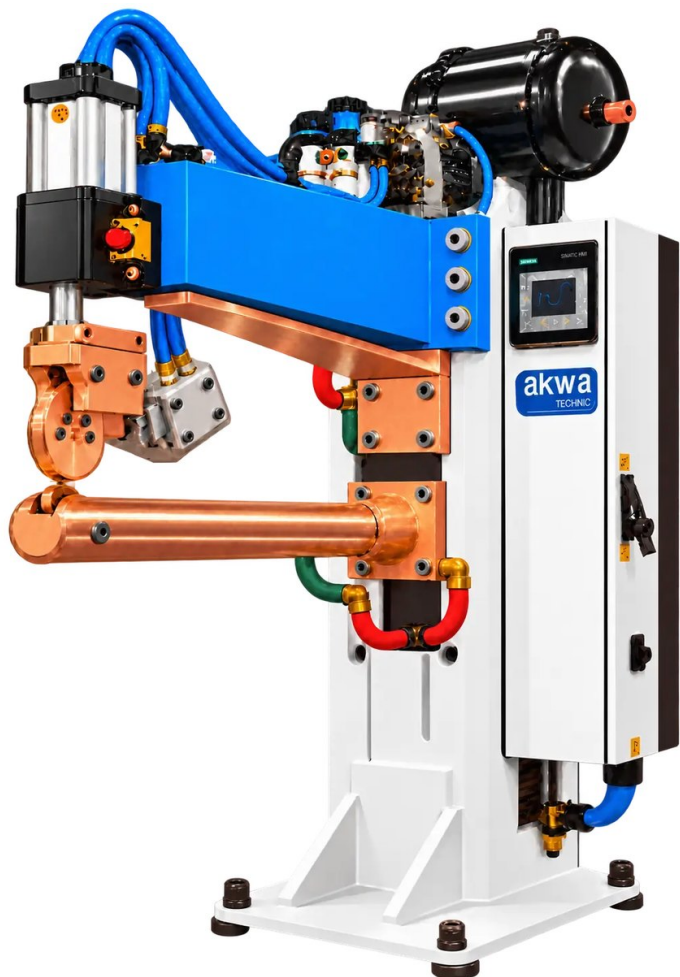

Изображение продукта

Выпускается в версиях AC и MFDC с мощностью и конструкцией под конкретную задачу.

### Особенности продукта

- Возможно изготовление с различной мощностью и конструкцией под конкретную задачу.
- Цилиндры со специальными направляющими и высоким усилием прижима производятся на нашем предприятии.

### Дополнительное оборудование

- Управление ПЛК и сенсорная панель
- Индивидуальная длина плеча
- Световая завеса
- Пропорциональный регулятор давления

APS60L ac / APS90L ac / APS120L ac / APS150L ac / APS180L ac / APS210L ac

Значения зависят от модели и применения.

## Станки продольной шовной сварки

### Технические характеристики

| Технические характеристики             | APS60L ac                 | APS90L ac                 | APS120L ac                | APS150L ac                | APS180L ac                | APS210L ac                |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Номинальная мощность (%50 ПВ)          | 60 kVA                    | 90 kVA                    | 120 kVA                   | 150 kVA                   | 180 kVA                   | 210 kVA                   |
| Вторичное напряжение                   | 7,1 V                     | 7,1 V                     | 8,3 V                     | 8,9 V                     | 10 V                      | 11,1 V                    |
| Ток короткого замыкания (макс.)        | 20 kA                     | 22 kA                     | 26 kA                     | 30 kA                     | 33 kA                     | 37 kA                     |
| Длина плеча                            | 600-1200 mm               | 600-1200 mm               | 600-1200 mm               | 600-1200 mm               | 600-1200 mm               | 600-1200 mm               |
| Ход                                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    |
| Диаметр цилиндра                       | Ø 80 mm                   | Ø 80 mm                   | Ø 100 mm                  | Ø 100 mm                  | Ø 125 mm                  | Ø 125 mm                  |
| Давление воздуха                       | 2 / 8 bar                 | 2 / 8 bar                 | 2 / 8 bar                 | 2 / 8 bar                 | 2 / 8 bar                 | 2 / 8 bar                 |
| Усилие электрода (6 бар)               | 300 daN                   | 300 daN                   | 470 daN                   | 470 daN                   | 740 daN                   | 740 daN                   |
| Температура воды на входе (мин.-макс.) | 16 / 21 °C                | 16 / 21 °C                | 16 / 21 °C                | 16 / 21 °C                | 16 / 21 °C                | 16 / 21 °C                |
| Расход воды (мин.)                     | 28 л/мин                  | 30 л/мин                  | 32 л/мин                  | 34 л/мин                  | 38 л/мин                  | 40 л/мин                  |
| Охлаждение трансформатора              | Вода                      | Вода                      | Вода                      | Вода                      | Вода                      | Вода                      |
| Масса                                  | 790±30 kg                 | 900±50 kg                 | 1080±50 kg                | 1120±50 kg                | 1180±50 kg                | 1320±50 kg                |
| Габариты (Ш × Д × В)                   | 580 × 1200 × 2110 mm      | 580 × 1200 × 2110 mm      | 580 × 1200 × 2110 mm      | 580 × 1200 × 2110 mm      | 580 × 1200 × 2110 mm      | 580 × 1200 × 2110 mm      |
| Напряжение питания / фазы              | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы | 400 V · 50/60 Hz · 2 фазы |
| Сетевой предохранитель с задержкой     | 125 A                     | 160 A                     | 250 A                     | 320 A                     | 400 A                     | 480 A                     |
| Скорость шовной сварки                 | 1-15 m/min                | 1-15 m/min                | 1-15 m/min                | 1-15 m/min                | 1-15 m/min                | 1-15 m/min                |
| Кабель питания (≤10 м)                 | 2×35+10 mm <sup>2</sup>   | 2×50+25 mm <sup>2</sup>   | 2×95+50 mm <sup>2</sup>   | 2×120+70 mm <sup>2</sup>  | 2×150+70 mm <sup>2</sup>  | 2×185+95 mm <sup>2</sup>  |