


Boy Dikiş Kaynak

Teknik özellikler

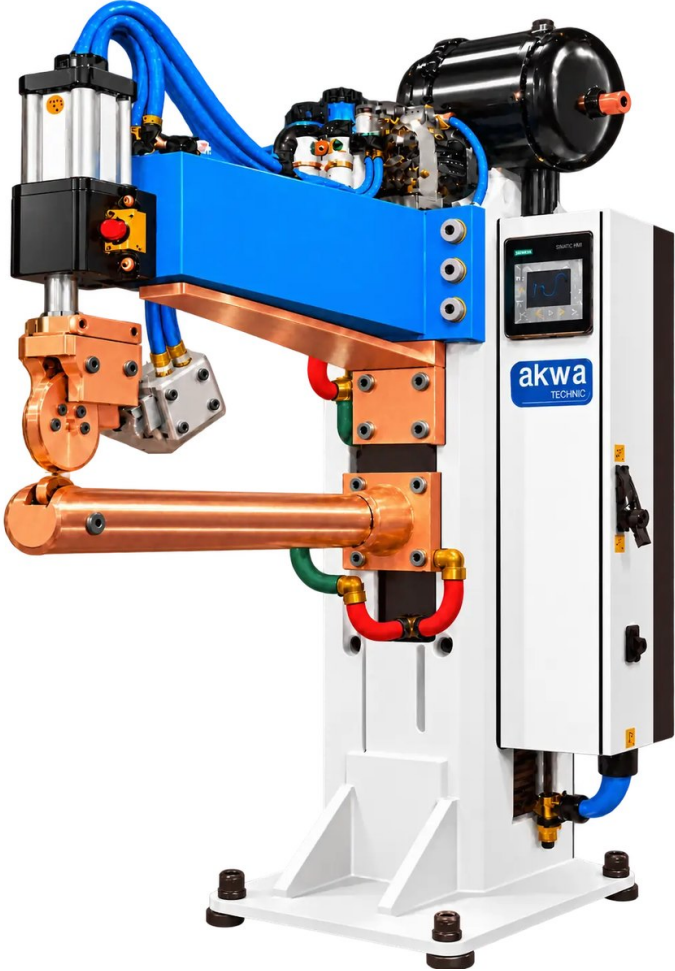

Ürün görseli

AC ve MFDC olarak iki şekilde üretilir. İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilir.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilmektedir.
- Makinalarımızda kullanılmakta olan özel yataklamalı ve yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar firmamızda üretilmektedir.

Opsiyonel ekipmanlar

- PLC Kontrol Sistemi ve Dokunmatik Panel
- Özel Kol Boyu
- Işık Bariyeri
- Oransal Basınç Regülatörü

APS60L ac / APS90L ac / APS120L ac / APS150L ac / APS180L ac / APS210L ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Boy Dikiş Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APS60L ac	APS90L ac	APS120L ac	APS150L ac	APS180L ac	APS210L ac
Anma gücü (%50 DT)	60 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA	180 kVA	210 kVA
Sekonder gerilimi	7,1 V	7,1 V	8,3 V	8,9 V	10 V	11,1 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	20 kA	22 kA	26 kA	30 kA	33 kA	37 kA
Kol uzunluğu	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm
Strok	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Piston çapı	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrot baskı kuvveti (6 bar)	300 daN	300 daN	470 daN	470 daN	740 daN	740 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min.-maks.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min.)	28 lt/dak	30 lt/dak	32 lt/dak	34 lt/dak	38 lt/dak	40 lt/dak
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su	Su	Su	Su
Ağırlık	790±30 kg	900±50 kg	1080±50 kg	1120±50 kg	1180±50 kg	1320±50 kg
Boyutlar (E × B × Y)	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm
Makine besleme gerilimi / faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	125 A	160 A	250 A	320 A	400 A	480 A
Dikiş hızı	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min
Besleme kablosu (≤10 m)	2×35+10 mm ²	2×50+25 mm ²	2×95+50 mm ²	2×120+70 mm ²	2×150+70 mm ²	2×185+95 mm ²