


Boy Dikiş Kaynak

Teknik özellikler

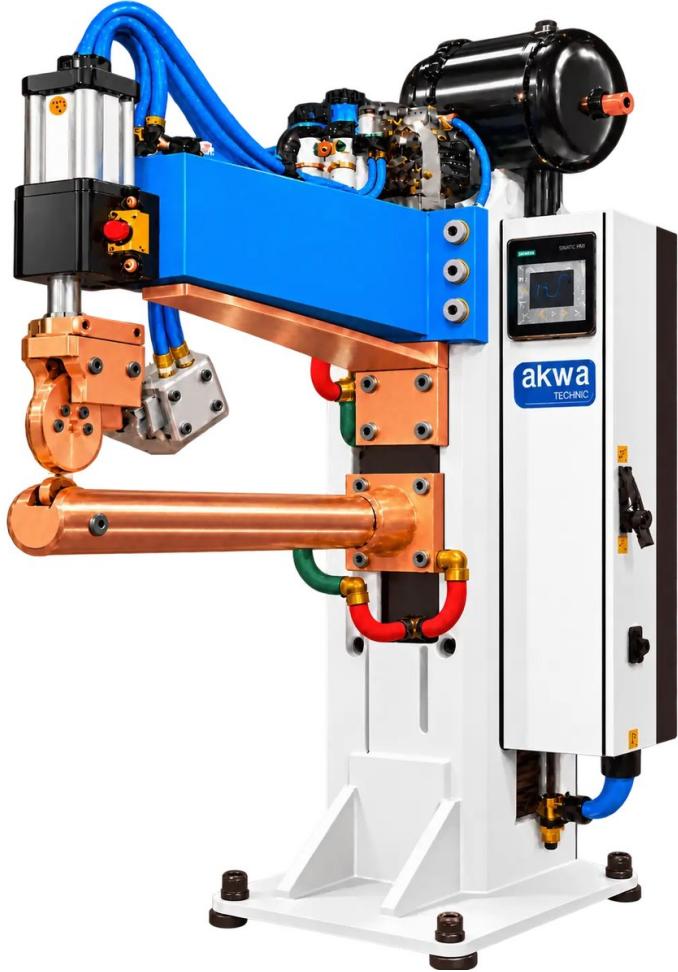

Ürün görseli

AC ve MFDC olarak iki şekilde üretilir. İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilir.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilmektedir.
- Makinalarımızda kullanılmakta olan özel yataklamalı ve yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar firmamızda üretilmektedir.

Opsiyonel ekipmanlar

- PLC Kontrol Sistemi ve Dokunmatik Panel
- Özel Kol Boyu
- Işık Bariyeri
- Oransal Basınç Regülatörü

APS111L mf / APS188L mf / APS266L mf / APS350L mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Boy Dikiş Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APS111L mf	APS188L mf	APS266L mf	APS350L mf
Anma gücü (%20 DT)	111 kVA	188 kVA	266 kVA	350 kVA
S1P	54 kVA	90 kVA	125 kVA	166 kVA
Anma gücü (%50 DT)	70 kVA	119 kVA	168 kVA	221 kVA
V2	8,3 V	9,4 V	10,2 V	12,5 V
I2P	6 kA	9 kA	9,5 kA	15,3 kA
Kol uzunluğu	600-1500 mm	600-1500 mm	600-1500 mm	600-1500 mm
Strok	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Piston çapı	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrot baskı kuvveti (6 bar)	300 daN	300 daN	470 daN	470 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min.-maks.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min.)	18 lt/dak	20 lt/dak	24 lt/dak	26 lt/dak
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su	Su
Ağırlık	590±30 kg	700±50 kg	880±50 kg	920±50 kg
Boyutlar (E × B × Y)	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm	580 × 1200 × 2110 mm
Makine besleme gerilimi / faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	125 A	160 A	250 A	320 A
Dikiş hızı	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min	1-15 m/min
Besleme kablosu (≤10 m)	2×35+10 mm²	2×50+25 mm²	2×95+50 mm²	2×120+70 mm²