


MFDC- und AC-Transformatoren

Technische Daten

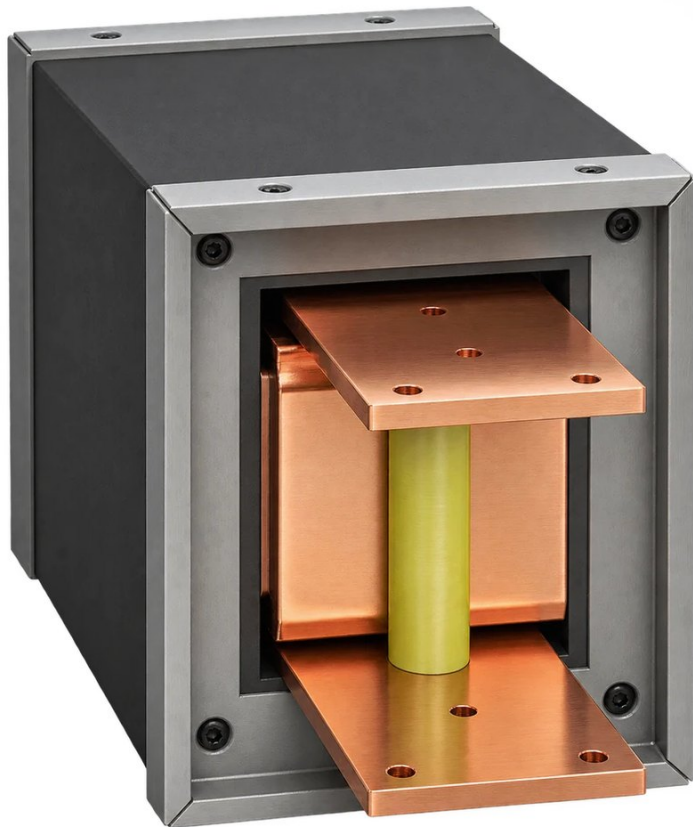

Produktbild

Drei Transformatortypen: wassergekühlte AC (60-300 kVA bei 50% ED), luftgekühlte AC (12-60 kVA bei 50% ED) und wassergekühlte MFDC mit 1000 Hz (111-350 kVA bei 20% ED). AC-Versorgung: 400 V; MFDC-Versorgung laut Tabelle: 500 V, 50/60 Hz.

Produkteigenschaften

- AC wassergekühlt
- AC luftgekühlt
- MFDC · 1000 Hz

TRA12 ac / TRA20 ac / TRA30 ac / TRA60 ac

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.

MFDC- und AC-Transformatoren

Technische Daten

Technische Daten	TRA12 ac	TRA20 ac	TRA30 ac	TRA60 ac
Nennleistung (50% ED)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Primärnennspannung	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Sekundärnennspannung	2,8 V	3,4 V	5,7 V	5,9 V
Primärnennstrom	30 A	50 A	75 A	150 A
Kühlungsart	Luft	Luft	Luft	Luft
Abmessungen (B×L×H)	150×180×350 mm	145×370×180 mm	210×490×250 mm	220×520×260 mm
Gewicht	32 kg	40 kg	75 kg	82 kg