Transformateurs MFDC et AC

Caractéristiques techniques

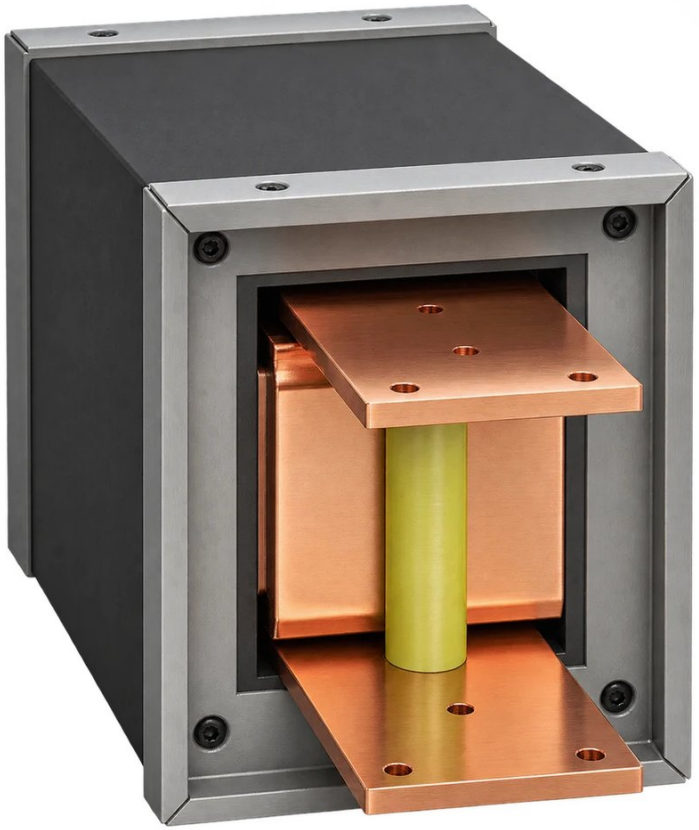


Photo du produit

Trois types de transformateurs : AC refroidi par eau (60-300 kVA à 50 % du cycle de service), refroidi par air AC (12-60 kVA à 50 % du cycle de service) et refroidi par eau MFDC à 1000 Hz (111-350 kVA à 20% du cycle de service). AC alimentation : 400 V ; MFDC alimentation comme spécifié : 500 V, 50/60 Hz.

Caractéristiques du produit

- AC refroidi par eau
- AC refroidi par air
- MFDC · 1000 Hz

TRA12 ac / TRA20 ac / TRA30 ac / TRA60 ac

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Transformateurs MFDC et AC

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	TRA12 ac	TRA20 ac	TRA30 ac	TRA60 ac
Puissance nominale (50% rapport cyclique)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Tension primaire nominale	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Tension secondaire nominale	2,8 V	3,4 V	5,7 V	5,9 V
Courant primaire nominal	30 A	50 A	75 A	150 A
Type de refroidissement	Air	Air	Air	Air
Dimensions (L×L×H)	150×180×350 mm	145×370×180 mm	210×490×250 mm	220×520×260 mm
Poids	32 kg	40 kg	75 kg	82 kg