

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

Tre tipi di trasformatori: AC ad acqua (60-300 kVA al 50%), AC ad aria (12-60 kVA al 50%) e MFDC ad acqua a 1000 Hz (111-350 kVA al 20% del ciclo di lavoro).
 Alimentazione AC: 400 V; MFDC secondo la tabella: 500 V, 50/60 Hz.

Caratteristiche del prodotto

- AC raffreddato ad acqua
- AC raffreddato ad aria
- MFDC · 1000 Hz

TRW111 mf / TRW188 mf / TRW266 mf / TRW350 mf

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

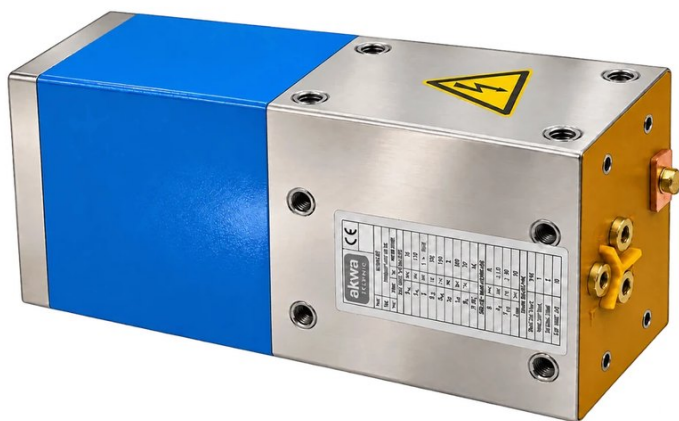


Immagine del prodotto

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

Dati tecnici	TRW111 mf	TRW188 mf	TRW266 mf	TRW350 mf
S1P	54 kVA	90 kVA	125 kVA	166 kVA
P (20% ciclo di lavoro)	111 kVA	188 kVA	266 kVA	350 kVA
P (50% ciclo di lavoro)	70 kVA	119 kVA	168 kVA	221 kVA
Tensione primaria nominale	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz
Tensione secondaria nominale	8,3 V	9,4 V	12,5 V	10.2 V
Corrente primaria (I1P)	107 A	180 A	250 A	333 A
Corrente secondaria (I2P)	6 kA	9 kA	9,5 kA	15,3 kA
Tipo di raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Dimensioni (L×P×A)	150×108×270 mm	160×127×300 mm	160×127×340 mm	234×184×443 mm
Peso	13,5 kg	24 kg	28 kg	62 kg
Frequenza del trasformatore	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz