

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

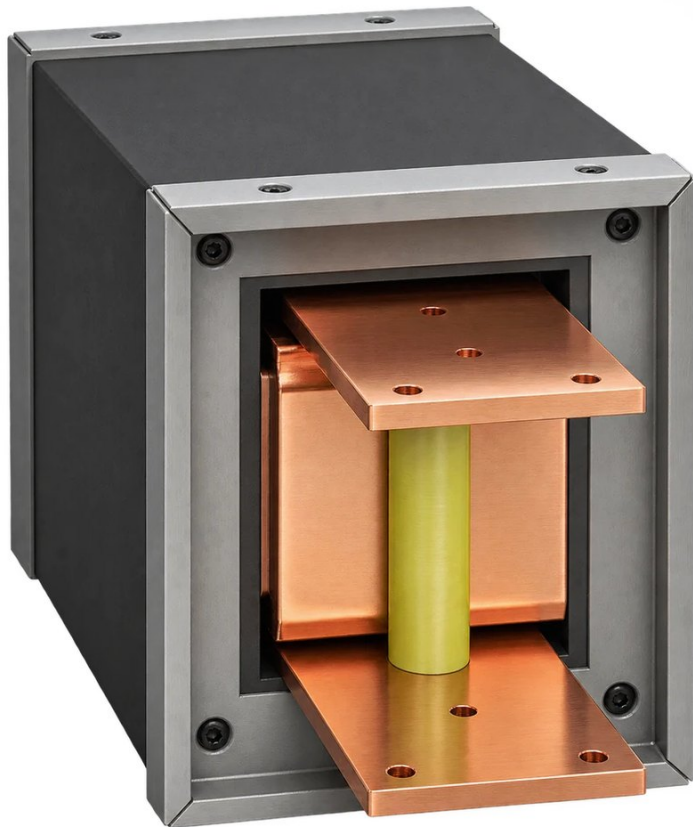


Immagine del prodotto

Tre tipi di trasformatori: AC ad acqua (60-300 kVA al 50%), AC ad aria (12-60 kVA al 50%) e MFDC ad acqua a 1000 Hz (111-350 kVA al 20% del ciclo di lavoro).
Alimentazione AC: 400 V; MFDC secondo la tabella: 500 V, 50/60 Hz.

Caratteristiche del prodotto

- AC raffreddato ad acqua
- AC raffreddato ad aria
- MFDC · 1000 Hz

TRA12 ac / TRA20 ac / TRA30 ac / TRA60 ac

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

Dati tecnici	TRA12 ac	TRA20 ac	TRA30 ac	TRA60 ac
Potenza nominale (50% ciclo di lavoro)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Tensione primaria nominale	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Tensione secondaria nominale	2,8 V	3,4 V	5,7 V	5,9 V
Corrente primaria nominale	30 A	50 A	75 A	150 A
Tipo di raffreddamento	Aria	Aria	Aria	Aria
Dimensioni (L×P×A)	150×180×350 mm	145×370×180 mm	210×490×250 mm	220×520×260 mm
Peso	32 kg	40 kg	75 kg	82 kg