

Трансформаторы MFDC и AC

Технические характеристики


Три типа трансформаторов: AC с водяным охлаждением (60-300 кВА при ПВ 50%), AC с воздушным охлаждением (12-60 кВА при ПВ 50%) и MFDC с водяным охлаждением, 1000 Гц (111-350 кВА при ПВ 20%). Питание AC: 400 В; MFDC по таблице: 500 В, 50/60 Гц.

Особенности продукта

- AC с водяным охлаждением
- AC с воздушным охлаждением
- MFDC · 1000 Hz

TRW111 mf / TRW188 mf / TRW266 mf / TRW350 mf

Значения зависят от модели и применения.

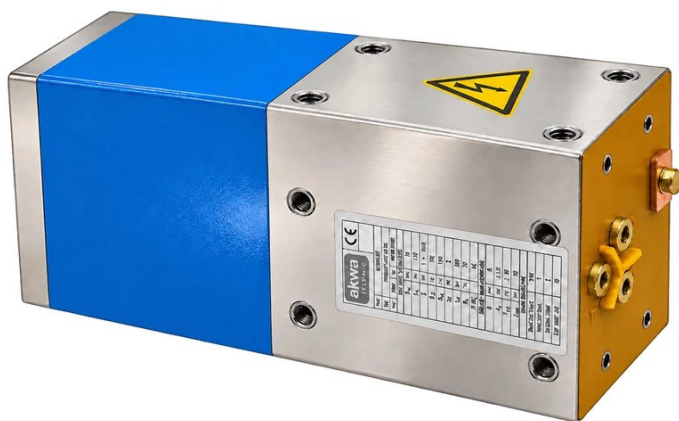

Изображение продукта

Трансформаторы MFDC и AC

Технические характеристики

Технические характеристики	TRW111 mf	TRW188 mf	TRW266 mf	TRW350 mf
S1P	54 kVA	90 kVA	125 kVA	166 kVA
P (ПВ 20%)	111 kVA	188 kVA	266 kVA	350 kVA
P (ПВ 50%)	70 kVA	119 kVA	168 kVA	221 kVA
Номинальное первичное напряжение	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz
Номинальное вторичное напряжение	8,3 V	9,4 V	12,5 V	10.2 V
Первичный ток (I1P)	107 A	180 A	250 A	333 A
Вторичный ток (I2P)	6 kA	9 kA	9,5 kA	15,3 kA
Тип охлаждения	Вода	Вода	Вода	Вода
Размеры (Ш×Д×В)	150×108×270 mm	160×127×300 mm	160×127×340 mm	234×184×443 mm
Масса	13,5 kg	24 kg	28 kg	62 kg
Частота трансформатора	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz