


Трансформаторы MFDC и АС

Технические характеристики

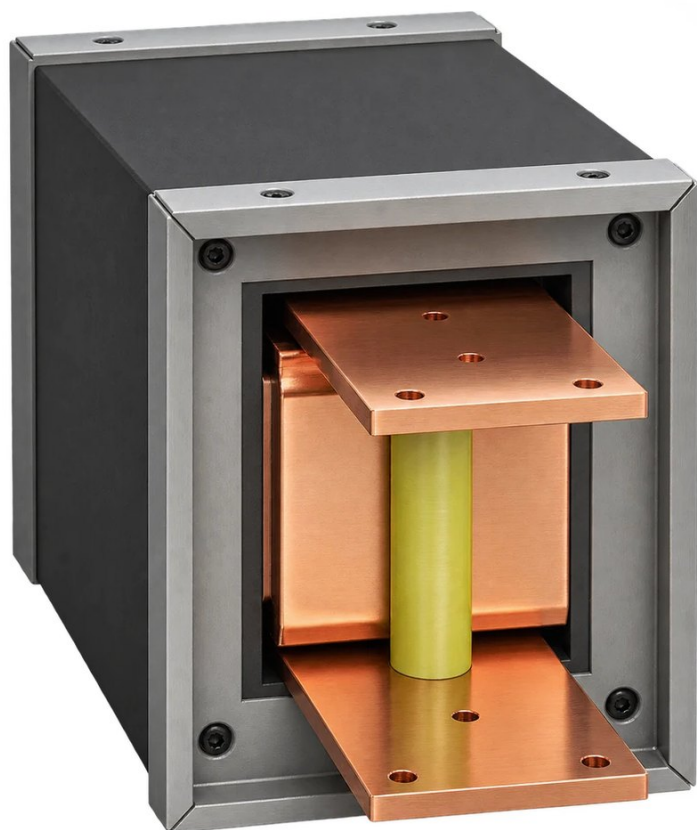

Изображение продукта

Три типа трансформаторов: АС с водяным охлаждением (60-300 кВА при ПВ 50%), АС с воздушным охлаждением (12-60 кВА при ПВ 50%) и MFDC с водяным охлаждением, 1000 Гц (111-350 кВА при ПВ 20%). Питание АС: 400 В; MFDC по таблице: 500 В, 50/60 Гц.

Особенности продукта

- АС с водяным охлаждением
- АС с воздушным охлаждением
- MFDC · 1000 Hz

TRA12 ac / TRA20 ac / TRA30 ac / TRA60 ac

Значения зависят от модели и применения.

Трансформаторы MFDC и АС

Технические характеристики

Технические характеристики	TRA12 ас	TRA20 ас	TRA30 ас	TRA60 ас
Номинальная мощность (ПВ 50%)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Номинальное первичное напряжение	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Номинальное вторичное напряжение	2,8 V	3,4 V	5,7 V	5,9 V
Номинальный первичный ток	30 A	50 A	75 A	150 A
Тип охлаждения	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух
Размеры (Ш×Д×В)	150×180×350 mm	145×370×180 mm	210×490×250 mm	220×520×260 mm
Масса	32 kg	40 kg	75 kg	82 kg