

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler


Üç trafo tipi: AC su soğutmalı (%50 DT'de 60-300 kVA), AC hava soğutmalı (%50 DT'de 12-60 kVA) ve 1000 Hz MFDC su soğutmalı (%20 DT'de 111-350 kVA). AC besleme 400 V; MFDC besleme kaynak tabloda 500 V, 50/60 Hz olarak belirtilmiştir.

Ürün özellikleri

- AC su soğutmalı
- AC hava soğutmalı
- MFDC · 1000 Hz

TRW111 mf / TRW188 mf / TRW266 mf / TRW350 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

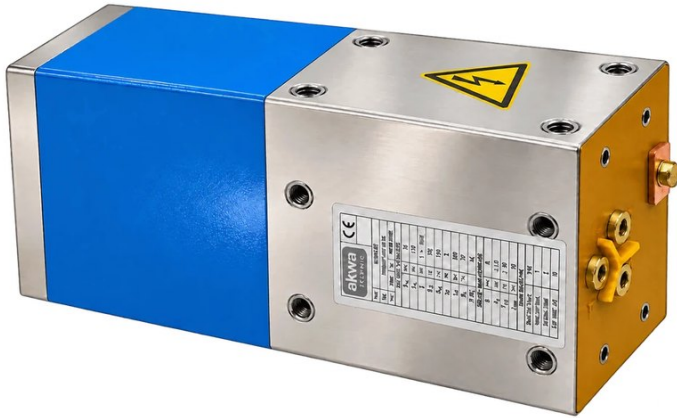

Ürün görseli

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler

Teknik özellikler	TRW111 mf	TRW188 mf	TRW266 mf	TRW350 mf
S1P	54 kVA	90 kVA	125 kVA	166 kVA
P (%20 DT)	111 kVA	188 kVA	266 kVA	350 kVA
P (%50 DT)	70 kVA	119 kVA	168 kVA	221 kVA
Nominal primer gerilimi	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz	500 V · 50/60 Hz
Nominal sekonder gerilimi	8,3 V	9,4 V	12,5 V	10.2 V
Primer akımı (I1P)	107 A	180 A	250 A	333 A
Sekonder akımı (I2P)	6 kA	9 kA	9,5 kA	15,3 kA
Soğutma tipi	Su	Su	Su	Su
Boyutlar (E×B×Y)	150×108×270 mm	160×127×300 mm	160×127×340 mm	234×184×443 mm
Ağırlık	13,5 kg	24 kg	28 kg	62 kg
Trafo frekansı	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz