

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler


Üç trafo tipi: AC su soğutmalı (%50 DT'de 60-300 kVA), AC hava soğutmalı (%50 DT'de 12-60 kVA) ve 1000 Hz MFDC su soğutmalı (%20 DT'de 111-350 kVA). AC besleme 400 V; MFDC besleme kaynak tabloda 500 V, 50/60 Hz olarak belirtilmiştir.

Ürün özellikleri

- AC su soğutmalı
- AC hava soğutmalı
- MFDC · 1000 Hz

TRA12 ac / TRA20 ac / TRA30 ac / TRA60 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

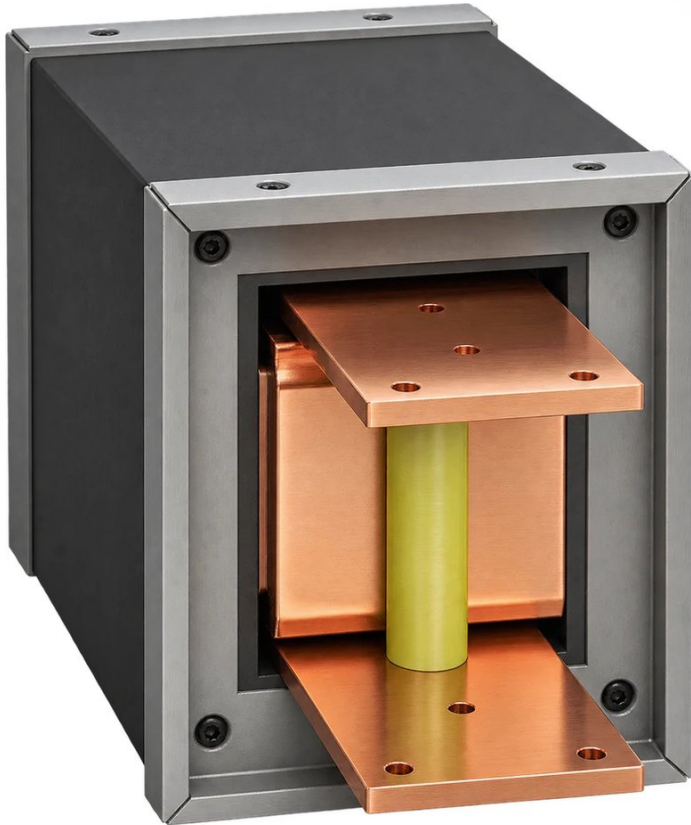

Ürün görseli

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler

Teknik özellikler	TRA12 ac	TRA20 ac	TRA30 ac	TRA60 ac
Anma gücü (%50 DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Nominal primer gerilimi	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Nominal sekonder gerilimi	2,8 V	3,4 V	5,7 V	5,9 V
Nominal primer akımı	30 A	50 A	75 A	150 A
Soğutma tipi	Hava	Hava	Hava	Hava
Boyutlar (E×B×Y)	150×180×350 mm	145×370×180 mm	210×490×250 mm	220×520×260 mm
Ağırlık	32 kg	40 kg	75 kg	82 kg