


Projeksiyon Kaynak

Teknik özellikler

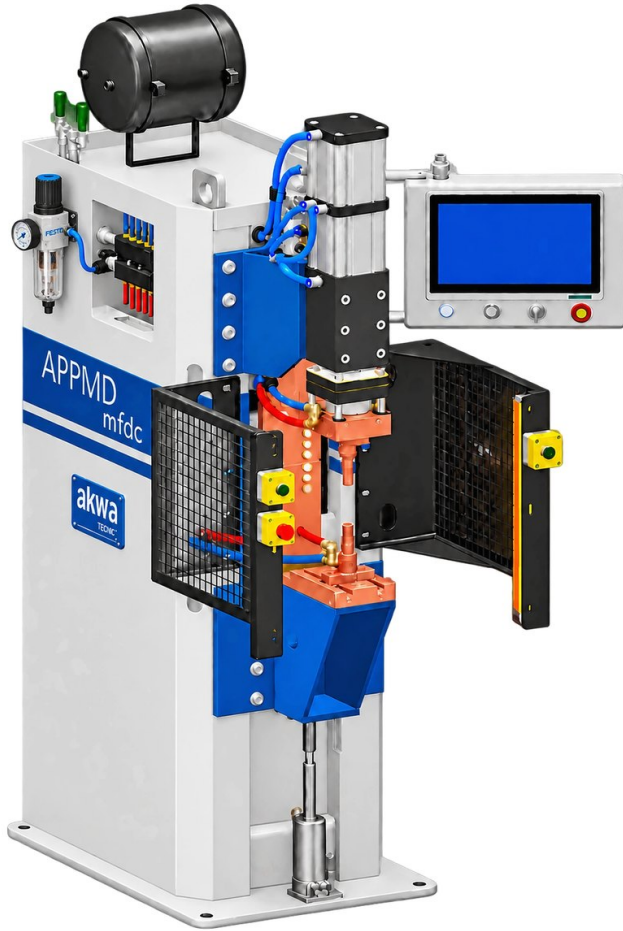

Ürün görseli

Pnömatik, mikroişlemci kontrollü, su soğutmalı AC ve MFDC projeksiyon kaynak makineleri. AC: %50 DT 60-300 kVA, 400 V, 2 faz. MFDC: %20 DT 111-350 kVA, 500 V, 3 faz. 50/60 Hz. İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilir.

Ürün özellikleri

- Özel yataklamalı, yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar firmamızda üretilmektedir.
- Kaynak kapasiteleri: çelik sac 1+1 / 10+10 mm; çelik tel Ø4+Ø4 / Ø35+Ø35 mm; M6-M28 somun ve cıvata; paslanmaz sac 1+1 / 8+8 mm.
- Standart ekipmanlar: özel tasarım yataklamalı piston, su dağıtım kollektörü, hava dengeleme tankı, çift el kumanda sistemi, oransal basınç regülatörü, sabit akımlı kaynak kontrol sistemi, soğutma suyu akış debisi ve sıcaklık kontrol sistemi.

Projeksiyon Kaynak

Teknik özellikler

Opsiyonel ekipmanlar

- Balta elektrod
- İki konumlu piston
- PLC kontrol sistemi ve dokunmatik panel
- Özel kol boyu
- Çoklu piston sistemi
- Işık bariyeri
- Operatör koruyucu hareketli paravan
- Özel fikstür ve kalıplar
- Poka Yoke sistemi

APP/MD111SA mf / APP/MD111LA mf / APP/MD188 mf / APP/MD266 mf / APP/MD350 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Projeksiyon Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APP/MD111SA mf	APP/MD111LA mf	APP/MD188 mf	APP/MD266 mf	APP/MD350 mf
Anma gücü (%50 DT)	60 kVA	60 kVA	120 kVA	150 kVA	210 kVA
Anma gücü (%20 DT)	111 kVA	111 kVA	188 kVA	266 kVA	350 kVA
S1P	54 kVA	54 kVA	90 kVA	125 kVA	166 kVA
P (%50 DT)	70 kVA	70 kVA	119 kVA	168 kVA	221 kVA
V2	8,3 V	8,3 V	9,4 V	10,2 V	12,5 V
I2P	6 kA	6 kA	9 kA	9,5 kA	13,3 kA
Kol uzunluğu	250 mm	450 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Strok	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Piston çapı	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø125 mm	Ø125 mm · 2 kademe tandem
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	470 daN	470 daN	750 daN	750 daN	1500 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	16 lt/min	16 lt/min	120 lt/min	24 lt/min	30 lt/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su	Su	Su
Ağırlık	590±30 kg	640±30 kg	630±50 kg	660±50 kg	700±50 kg
Boyutlar (E×B×Y)	380×1250×1980 mm	380×1450×1980 mm	380×1250×1980 mm	380×1250×1980 mm	380×1250×1980 mm
Besleme gerilimi	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	115 A	115 A	250 A	315 A	480 A
Besleme kablosu (≤5 m)	2×35+10 mm ²	2×35+10 mm ²	3×70+35 mm ²	3×95+50 mm ²	3×150+70 mm ²