


R&W TECH MF-Inverter-Schweißsteuerungen

Technische Daten

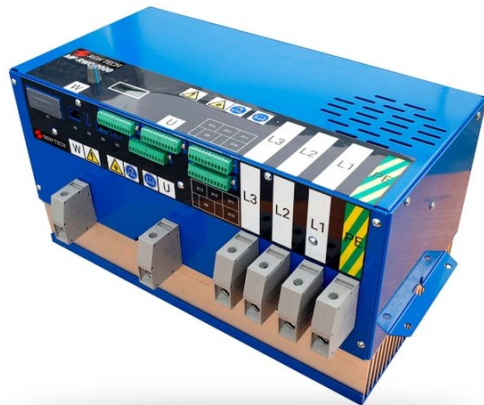

Produktbild

R&W TECH · AKWA Technic Luftgekühlter kompakter Inverter: Versionen mit 300 A und 450 A. Die Webseite des MF-RWC-3000 nennt 250 Programme, die Herstellerbroschüre 500. Lassen Sie die Programmkapazität der gewählten Konfiguration bei Ihrer Angebotsanfrage bestätigen.

Produkteigenschaften

- Luftgekühlter kompakter Inverter: Versionen mit 300 A und 450 A.
- Kompakter Inverter: 1-10 kHz; 250 Programme, 4 Transformatoren und 4 Elektroden-Einsatzzähler.
- Prozesssteuerung: Für die kompakte Familie angepasste MF-RWC-4000-Funktionen, darunter adaptive Regelung, grafische Überwachung und Webdiagnose.

Optionale Ausstattung

- NI000001 · HMS-Profinet-Schnittstelle
- NI000002 · HMS-EtherCAT-Schnittstelle
- NI000003 · HMS-Ethernet/IP-Schnittstelle
- NI000004 · HMS-Modbus-TCP-Schnittstelle
- PS000001 · Linearer Positionssensor: 150 mm Hub, 0,002 mm Auflösung
- CS000001 · Sekundärstromwandler
- HMI-724CG1 · Bedienoberfläche zum Schalttafeleinbau

MF-RWC-3000-AP3 / MF-RWC-3000-AP4

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.

R&W TECH MF-Inverter-Schweißsteuerungen

Technische Daten

Technische Daten	MF-RWC-3000-AP3	MF-RWC-3000-AP4
PRIMÄRSTROM	300 A	450 A
Module	1	1
Modulzusammensetzung	-	-
Kühlung	Zwangsluft	Zwangsluft
Betriebsfrequenz	1-10 kHz	1-10 kHz
Programmspeicher	250	250
Transformatorverwaltung	4	4
Elektroden-Einsatzzähler	4	4