


Блоки управления инверторами MF R&W TECH

Технические характеристики

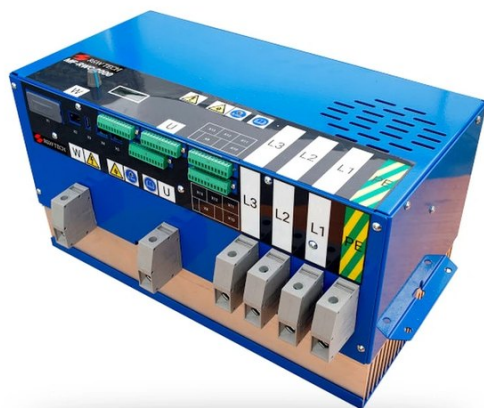

Изображение продукта

R&W TECH · AKWA Technic Компактный инвертор с воздушным охлаждением: версии 300 А и 450 А. На веб-странице MF-RWC-3000 указано 250 программ, в брошюре производителя - 500. Уточните ёмкость памяти выбранной конфигурации при запросе предложения.

Особенности продукта

- Компактный инвертор с воздушным охлаждением: версии 300 А и 450 А.
- Компактный инвертор: 1-10 кГц; 250 программ, 4 трансформатора и 4 счётчика ресурса электродов.
- Управление процессом: Функции MF-RWC-4000, адаптированные для компактного семейства, включая адаптивное управление, графический контроль и веб-диагностику.

Дополнительное оборудование

- NI000001 · Интерфейс HMS Profinet
- NI000002 · Интерфейс HMS EtherCAT
- NI000003 · Интерфейс HMS Ethernet/IP
- NI000004 · Интерфейс HMS Modbus TCP
- PS000001 · Линейный датчик положения: ход 150 мм, разрешение 0,002 мм
- CS000001 · Преобразователь вторичного тока
- HMI-724CG1 · Панельный интерфейс оператора

MF-RWC-3000-AP3 / MF-RWC-3000-AP4

Значения зависят от модели и применения.

Блоки управления инверторами MF R&W TECH

Технические характеристики

Технические характеристики	MF-RWC-3000-AP3	MF-RWC-3000-AP4
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК	300 A	450 A
Модули	1	1
Состав модулей	-	-
Охлаждение	Принудительное воздушное	Принудительное воздушное
Рабочая частота	1-10 kHz	1-10 kHz
Память программ	250	250
Управление трансформаторами	4	4
Счётчики ресурса электродов	4	4