

Tam Otomatik Döner Tablalı Kilit Ayna Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler


Makinemiz, magazinden otomatik beslenen kilit aynası üzerine vibrasyon çanağından gelen istavrozların kaynak işlemini tam otomatik olarak gerçekleştirir. Parçalar ters veya hatalı geldiğinde kaynak yapılmaz.

Ürün özellikleri

- Magazinden otomatik kilit aynası besleme
- Vibrasyon çanağından otomatik istavroz besleme
- Döner tabla ile konumlama ve fikstür transferi
- Çift elektrotlu kaynak istasyonu
- Ters veya hatalı konumlanan parçalarda kaynak engelleme
- Su soğutmalı kaynak trafoları

AP120DT4 ac / AP140DT4 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

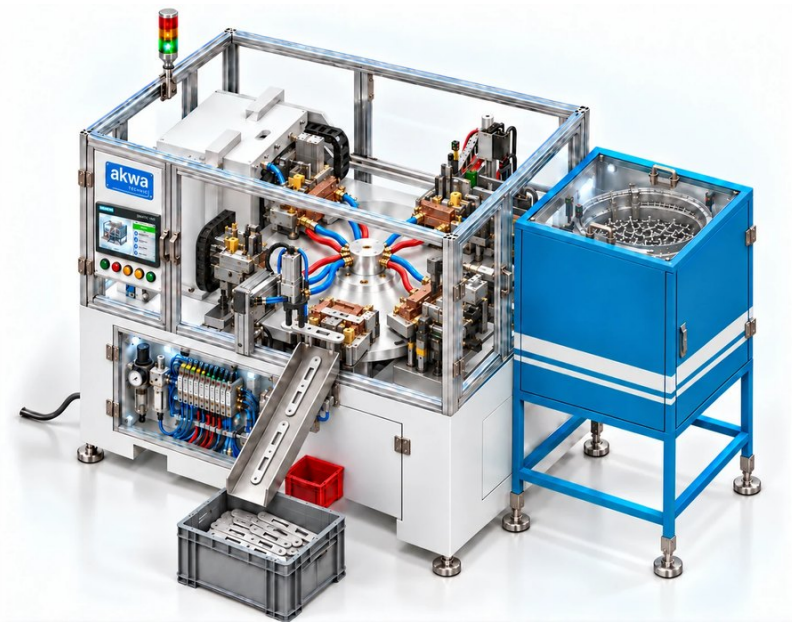

Ürün görseli

Tam Otomatik Döner Tablalı Kilit Ayna Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler

Teknik özellikler	AP120DT4 ac	AP140DT4 mf
Anma gücü (%50 DT)	120 kVA	140 kVA
Sekonder gerilimi	7,1 V	7,1 V
Trafo sayısı / gücü	2 × 60 kVA	2 × 70 kVA
Kapasite	900 adet/saat	900 adet/saat
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Soğutma suyu giriş basıncı (min.-maks.)	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min.-maks.)	17 / 21 °C	17 / 21 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min.)	24 l/min	30 l/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su
Ağırlık	2450 ± 50 kg	2320 ± 50 kg
Boyutlar (E × B × Y)	1900 × 2250 × 2100 mm	1900 × 2250 × 2100 mm
Makine besleme gerilimi / faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	250 A	250 A
Besleme kablosu (≤10 m)	3 × 70 + 30 mm ²	3 × 70 + 30 mm ²